STANDARD DOOR

Magyar szabvány méretű dekorfóliás beltéri ajtók raktárkészletről!

Raktárkészletről csak a tele kivitelű ajtók elérhetőek.
Az ajtólapok asztalos megmunkálása megrendelésre történik.

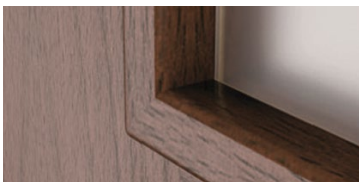

24 Hónap gyártói GARANCIA

Az ajtólap papírrács erősített, MDF keretszerkezetű, három oldalt falcolt, dekorfóliás felület. A piacon egyedülállóan a függőleges élek lekerekítettek, élenkénti összekapcsolás nélkül. Az egyedi technológia a biztosíték arra, hogy az élek nem válnak el vagy törnek le, ezáltal tovább maradnak szépek és újszerűek.

Fehér
B134

Téli Tölgy
B707

Natúr Tölgy
B587

Klasszikus Dió
B597

Antracit Tölgy
B637

Európai Tölgy
B639

Utólag szerelhető tokos ajtó

Utólag szerelhető tokos ajtó:
Akár 35 mm-es állíthatóságú tok, 3 oldalt gumi tömítéssel. (A kilincs és a küszöb nem tartozék.)

Raktárkészleten lévő tokok:
B tok: Utólag szerelhető tok 95-114 mm-ig állítható.
C tok: Utólag szerelhető tok 120-139 mm-ig állítható.
D tok: Utólag szerelhető tok 140-159 mm-ig állítható.





Szélességi méret		75	90	100
s1	Ajtólap külméret	699 mm	849 mm	949 mm
s2	Névleges méret (Falnyílás méret)	750 mm	900 mm	1000 mm
s3	Tokmag külméret	700 mm	850 mm	950 mm
s4	Tok belméret	655 mm	805 mm	905 mm
s5	Takaróléc külméret	799 mm	949 mm	1049 mm

Magassági méret		210
h1	Ajtólap külméret	2069 mm
h2	Névleges méret (Falnyílás méret)	2100 mm
h3	Tokmag külméret	2074 mm
h4	Tok belméret	2052 mm
h5	Takaróléc külméret	2124 mm

Kiegészítők raktárkészletről
Takaróléc blokktokhoz (60 mm széles / negyedes)
UTH tok mobil boritás (30 vagy 50 mm-es csap résszel)
Kilincsek / WC zár / PZ zár
Automata küszöb / szellőzőrács (megrendelhető akár beépítve is)
Műanyag és alumínium pánt takaró kupakok több féle színben
Fekete BB/PZ/WC zár és zárfogadó ellenlemez

Blokktokos ajtó

Blokktokos ajtó: Utólag szerelhető, 90 mm széles tok, 3 oldalt gumi tömítéssel. (A takarólécek külön megvásárolhatóak.) (A kilincs és a küszöb nem tartozék.)

Blokktok takaróléc:
Széles takaróléc 60×10 mm (1 oldali szett)
Negyedes takaróléc 13×13 mm (1 oldali szett)







Szélességi méret		75	90	100
s1	Ajtólap külméret	699 mm	849 mm	949 mm
s2	Névleges méret (Falnyílás méret)	750 mm	900 mm	1000 mm
s3	Tok külméret	732 mm	882 mm	982 mm
s4	Tok belméret	656 mm	806 mm	906 mm

Magassági méret		210
h1	Ajtólap külméret	2069 mm
h2	Névleges méret (Falnyílás méret)	2100 mm
h3	Tokmag külméret	2091 mm
h4	Tok belméret	2052 mm

Állítható tokok beépítési segédlet

Blokk ajtótok beépítési segédlet

STANDARD DOOR

Üvegezett ajtók egyedi megrendelésre

6 féle üveggel vagy dekorbetéttel rendelhető, 20 féle választható üvegezési típus rövid határidővel.

Andromeda

Aquila

Carina

Columba

Dorado

Draco

Leo*

Lyra

Fornax*

Pegasus

Phoenix

Sagitta

Választható üveg típusok

A *-al jelölt üvegezett ajtók nem rendelhetők szellőzőrácsos kivitelben.





TERVEZZE MEG SAJÁT AJTAJÁT

WWW.DEKORAJTOTERVEZO.HU



Gemini

Hydra*

Indus

Lacerta

Taurus*

Tucana*

Vela

Mira

Rendelhető színeink:

- **Fehér** B134
- **Natúr Tölgy** B587
- **Klasszikus Dió** B597
- **Antracit Tölgy** B637
- **Európai Tölgy** B639
- **Téli Tölgy** B707





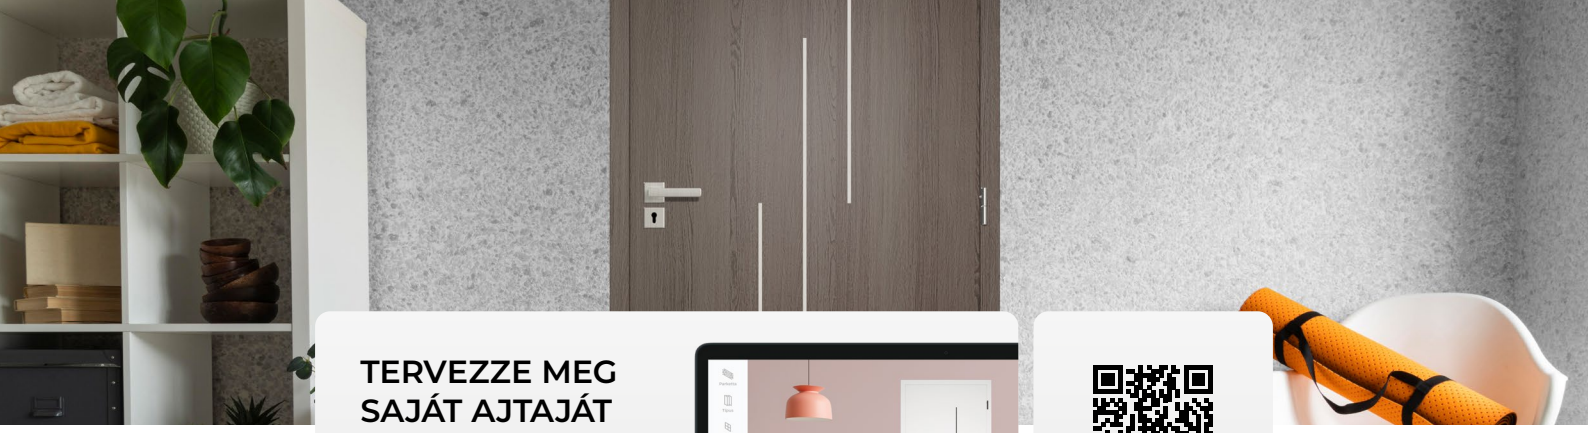

TERVEZZE MEG
SAJÁT AJTAJÁT

WWW.DEKORAJTOTERVEZO.HU



LINE ajtóink egyedi megrendelésre

10 féle kialakítással rendelhető a raktári színválasztékból, szálcsiszolt alumínium (A LINE) vagy fekete (B LINE) intarzia csíkkal, rövid gyártási határidővel.

LINE 1

***LINE 2**

***LINE 3**

LINE 4

LINE 5

LINE 6b

LINE 7

LINE 8

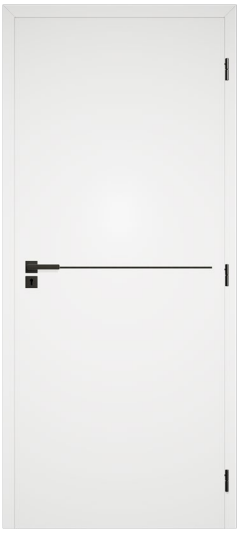

LINE 9b

LINE 10b

Alapanyag: 1. osztályú szálcsiszolt felületkezelt alumínium vagy matt fekete 0,8 mm vastag laminátum. **Intarzia szélessége:** 8 mm. **Intarzia kialakítása:** Az ajtólap síkjába bemart kialakítás. Az ajtólap felületével egy síkba kerülő intarzia csíkok. A *LINE 2, 3 típusok szellőzőráccsal kombinált kivitelben nem gyárthatók.

Rendelhető színeink:

Fehér
B134

Natúr Tölgy
B587

Klasszikus Dió
B597

Antracit Tölgy
B637

Európai Tölgy
B639

Téli Tölgy
B707

Raktárkészletes kilincsek

Modern, rozettás kilincseink raktárkészletről elérhetőek, BB, PZ, és WC zárhoz való kivitelben.

CHRISTIE
ALU F1

BASIC LIGHT
Szatén nikkel



BASIC VESTA
Antracit

ARCO
Inox

COOL
Szatén nikkel



THEMA PRO
Inox

THEMA COMFORT
Matt fekete

IBIZA
Matt króm



IBIZA
Matt fekete

Prémium kilincsek

Modern, rozettás PRÉMIUM kilincseink rendelésre elérhetőek, BB, PZ és WC zárhoz való kivitelben.

ALORA

- Fényes arany
- Fényes króm
- Matt króm
- Matt fehér
- Matt fekete
- Grafit
- Szatén arany

LAURA

- Fényes króm
- Matt króm
- Matt fekete
- Titán
- Szatén arany
- Szatén bronz

DALIA PVD

- Fényes arany
- Fényes króm
- Matt króm
- Matt fekete
- Matt vörösréz
- Szatén arany

MOLINIA

- Fényes arany
- Fényes króm
- Matt fekete
- Matt barna
- Titán
- Szatén arany

JASMINA

- Fényes arany
- Fényes króm
- Matt króm
- Matt fekete
- Szatén arany

NINA

- Fényes arany
- Fényes króm
- Matt króm
- Matt fehér
- Matt fekete
- Matt vörösréz
- Grafit
- Szatén arany

Hengerzár betét

Króm
26/36 mm
Megvásárolható kiegészítő

Fekete
26/36 mm
Megvásárolható kiegészítő

Zártípusok beltéri ajtókhoz

BB zár
Króm
55/72 mm
Gyári alaptartozék

BB zár
Fekete
55/72 mm
Megvásárolható kiegészítő

PZ zár
Króm
55/72 mm
Megvásárolható kiegészítő

PZ zár
Fekete
55/72 mm
Megvásárolható kiegészítő

WC zár
Króm
55/72 mm
Megvásárolható kiegészítő

WC zár
Fekete
55/72 mm
Megvásárolható kiegészítő

Automata ajtóküszöb

A Standard Door ajtók alap kiszereltségben küszöb nélküli kivitelűek. Az ajtólapok alsó, nem falcolt élébe utólagosan beépíthető, az ajtó záródásakor automatikusan a padlóra lezáródó, automata ajtóküszöb. Az automata küszöbök megvásárolhatók külön termékként, vagy kérhetők beépítve is az aktuális gyártási határidőnek megfelelően.



Pánt takaró kupak

A Standard Door ajtókhoz kiegészítőként vásárolhatók pánt takaró kupakok.

Műanyag
Matt fekete

Műanyag
Fehér

Műanyag
Fényes réz

Műanyag
Matt króm

Műanyag
Króm

Alumínium
Antik bronz

Alumínium
Antracit

Alumínium
Matt fehér

Alumínium
Matt fekete

Alumínium
Matt króm

Alumínium
Szatén arany

Alumínium
Szatén króm

Alsó szellőző kimarás

A Standard Door ajtólapok rendelhetőek alsó szellőző kimarással, az aktuális gyártási határidőnek megfelelően.
A kimarás optimális szellőzést biztosít a lakótereknek.

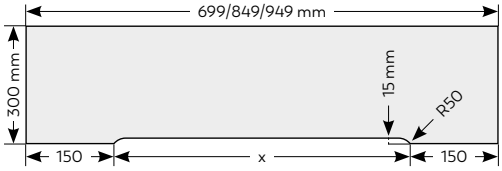

Szellőzőrács

A Standard Door ajtólapokba beépíthető szellőzőrácsok segítségével biztosítható a helyiségek légcseréje. A szellőzőrácsok megvásárolhatók külön termékként, vagy kérhetők beépítve is az aktuális gyártási határidőnek megfelelően.

Alumínium
F1

Alumínium
F4 (Bronz)

Alumínium
Fehér

Alumínium
Fekete

Fal előtt futó tolóajtó

Praktikus, helytakarékos megoldás a terek optimális kihasználásához. Fal előtt futó tolóajtó rendelhető elemei: ajtólap húzófogantyúval, sín, karnis, állítható tok ütköző profillal, lassító szerkezet, horogzár. Tolóajtók kizárólag az alábbi táblázatban megadott "Lengyel" méretrendben rendelhetőek.

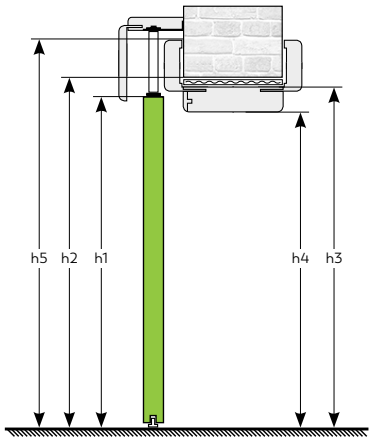

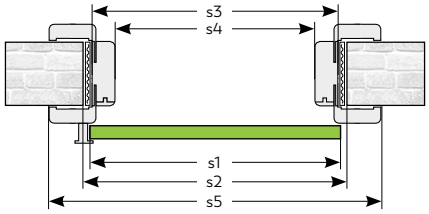

Szélességi méret		70	80	90	100
s1	Ajtólap külméret	744 mm	844 mm	944 mm	1044 mm
s2	Falnyílás méret	774 mm	874 mm	974 mm	1074 mm
s3	Tokmag külméret	744 mm	844 mm	944 mm	1044 mm
s4	Tok belméret	700 mm	800 mm	900 mm	1000 mm
s5	Takaróléc külméret	844 mm	944 mm	1044 mm	1144 mm

Magassági méret		
h1	Ajtólap külméret	2040 mm
h2	Falnyílás méret	2062 mm
h3	Tokmag külméret	2047 mm
h4	Tok belméret	2025 mm
h5	Takaróléc külméret	2097 mm

Falban futó tolóajtó

Ideális választás kis szobákba, ahol nyíló ajtók nem férnek el. Rövid határidővel rendelhető kétféle tokszerkezettel. 100 mm-es tokszerkezet a C75 és U75 gipszkarton profilokhoz. 125 mm-es tokszerkezet a C100 és U100 gipszkarton profilokhoz. Üvegezett ajtólapokhoz kizárólag a 125 mm-es tok használható! Falban futó tolóajtó rendelhető elemei: ajtólap húzófogantyúval, fém tokszerkezet, tokborító elem, lassító szerkezet, horogzár. Tolóajtók kizárólag az alábbi táblázatban megadott "Lengyel" méretrendben rendelhetők.

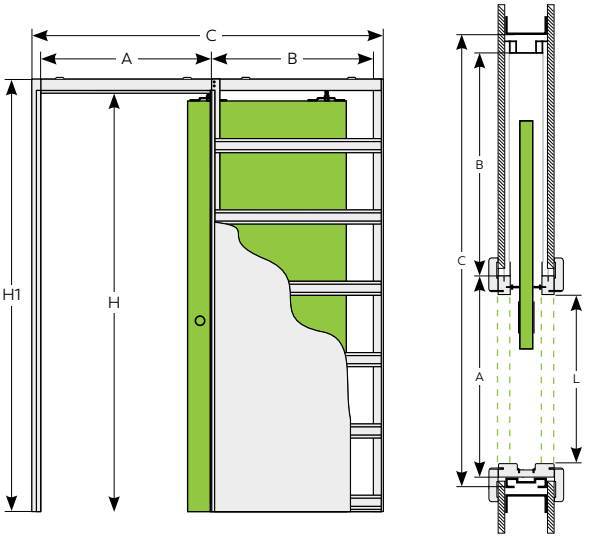

Átjárhatósági méret (L×H)	Tokszerkezet külső mérete (C×H1)	A	B	Ajtólap méret
710×2075 mm	1546×2115 mm	770 mm	740 mm	744×2040 mm
810×2075 mm	1746×2115 mm	870 mm	840 mm	844×2040 mm
910×2075 mm	1946×2115 mm	970 mm	940 mm	944×2040 mm
1010×2075 mm	2146×2115 mm	1070 mm	1040 mm	1044×2040 mm

Horogzár

A tolóajtókhoz opcionálisan rendelhető kulcsos és WC záras kivitelben.

Tolóajtó fogantyúk

A tolóajtókhoz opcionálisan rendelhető kulcsos és WC záras kivitelben.

Fényes réz **Matt króm** **Króm** **Fekete**

Fal előtt futó tolóajtó beépítési segédlet

Falban futó tolóajtó beépítési segédlet

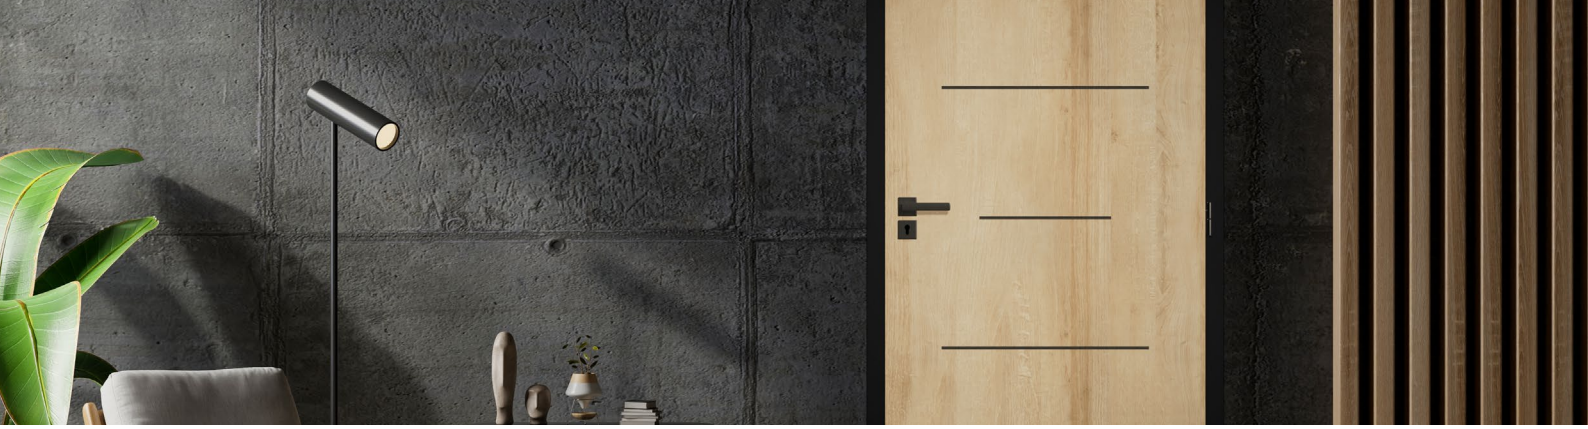

Állítható tokok széles kínálata, egyedi megrendelés alapján

Minden tok állíthatósági tartománya 15 mm-el módosítható a tokon és a borításon található perforáció levágásával.

Tok típusa	Falvastagság
A tok	75-94 mm
B tok*	**95-114 mm**
C tok*	**120-139 mm**
D tok*	**140-159 mm**
E tok	160-179 mm
F tok	180-199 mm
G tok	200-219 mm
H tok	220-239 mm
I tok	240-259 mm
J tok	260-279 mm
K tok	280-299 mm
L tok	300-319 mm
M tok	320-339 mm
N tok	340-359 mm
O tok	360-379 mm
P tok	380-399 mm
Q tok	400-419 mm
R tok	420-439 mm
S tok	440-459 mm
T tok	460-479 mm
U tok	480-499 mm
V tok	500-519 mm
W tok	520-539 mm
X tok	540-559 mm
Y tok	560-579 mm
Z tok	580-599 mm
ZS tok	600-619 mm

* Raktári termék

1

2

3

4

Nyitási irány meghatározása



A 360 mm-es falvastagságot meghaladó állítható tokok toktoldással készülnek

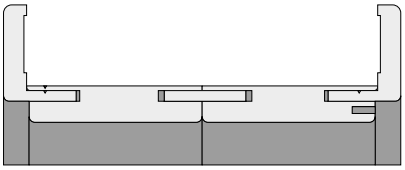

Toldásokkal készült tokok méretezése

Tokok beépíthetőségi tartománya			
Névleges méretek	**Típus**	**Szélesség**	**Magasság**
750×2100 mm	Állítható tok	730-760 mm	2085-2110 mm
	Blokktok	750-780 mm	2105-2115 mm
900×2100 mm	Állítható tok	880-910 mm	2085-2110 mm
	Blokktok	900-930 mm	2105-2115 mm
1000×2100 mm	Állítható tok	980-1010 mm	2085-2110 mm
	Blokktok	1000-1030 mm	2105-2115 mm

Online termékprospektus

Méretezett ajtólap rajz

Beépíthetőségi kalkulátor

Méretezett UTH tok rajz

Méretezett blokktok rajz

Garanciális feltételek

Beltéri ajtó beépítési videó segédlet

Az Ön Viszonteladó Partnere

Érvényes 2026. 08. 01.-től visszavonásig!

www.standarddoor.hu